Другие модульные аппараты
Прочие дополнительные приборы



Содержание

Информация для заказа

Звонковые трансформаторы TM/TS **10**/2

Звонки и зуммеры **10**/4

Модульные розетки **10**/6

10



Звонковые трансформаторы TM/TS

Эти трансформаторы имеют безопасное низкое напряжение вторичной обмотки, используемое для питания звонков. Они рассчитаны на работу в прерывистом режиме. Выпускаются 4 серии трансформаторов:

- отказоустойчивые (серия TM)
- устойчивые к коротким замыканиям (серия TS8)
- устойчивые к коротким замыканиям с выключателем (серия TS8/SW)
- устойчивые к коротким замыканиям (серия TS16/TS24)

Ном. вторичн. напряжение	Ном. импульсн. мощность	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	**Масса 1 шт.**	Упаковка
В	ВА	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
Отказоустойчивые трансформаторы, серия TM						
4-8-12	3.33-6.66-10	**TM10/12**	2CSM101021R0801	**367109**	0.300	6
12-24	5-10	**TM10/24**	2CSM101041R0801	**367208**	0.300	6
4-8-12	5-10	**TM15/12**	2CSM151021R0801	**367307**	0.300	6
12-24	7.5-15	**TM15/24**	2CSM151041R0801	**367406**	0.300	6
4-8-12	10-20-30	**TM30/12**	2CSM301021R0801	**367505**	0.450	4
12-24	15-30	**TM30/24**	2CSM301041R0801	**367604**	0.450	4
4-8-12	13-27-40	**TM40/12**	2CSM401021R0801	**367703**	0.450	4
12-24	20-40	**TM40/24**	2CSM401041R0801	**367802**	0.450	4
Трансформаторы, устойчивые к коротким замыканиям, серия TS 8						
8	8	**TS 8/8**	2CSM081301R0811	**36800 7**	0.355	6
12	8	**TS 8/12**	2CSM081401R0811	**36810 6**	0.355	6
24	8	**TS 8/24**	2CSM081501R0811	**36820 5**	0.355	6
Трансформаторы с выключателем, устойчивые к коротким замыканиям, серия TS 8						
8	8	**TS 8/8 sw**	2CSM081302R0811	**36830 4**	0.277	6
12	8	**TS 8/12 sw**	2CSM081402R0811	**36840 3**	0.277	6
4-6-8	8	**TS 8/4-6-8 sw**	2CSM081012R0811	**36860 1**	0.280	6
4-8-12	8	**TS 8/4-8-12 sw**	2CSM081022R0811	**36870 0**	0.280	6
Трансформаторы, устойчивые к коротким замыканиям, серия TS 16						
8	16	**TS 16/8**	2CSM061301R0811	**36880 9**	0.355	6
12	16	**TS 16/12**	2CSM061401R0811	**36890 8**	0.355	6
24	16	**TS 16/24**	2CSM061501R0811	**36900 4**	0.330	6
4-6-8	16	**TS 16/4-6-8**	2CSM061011R0811	**36910 3**	0.333	6
4-8-12	16	**TS 16/4-8-12**	2CSM061021R0811	**36920 2**	0.333	6
4-8-12	24	**TS 24/4-8-12**	2CSM041021R0811	**36930 1**	0.465	4
8-12-24	24	**TS 24/8-12-24**	2CSM041031R0811	**36940 0**	0.465	4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение первичной обмотки U_n	В	230 (перем.)
Номинальное напряжение вторичной обмотки U_n	В	4, 6, 8, 12, 24
Номинальная частота	Гц	50/60
Номинальная мощность	ВА	8, 10, 15, 16, 24, 30, 40 (в импульсном режиме)
Кол-во модулей	n°	2, 3
Стандарты		IEC/EN 61558-2-8

Схемы подключения и маркировка

TM10/12



TM10/24



TM15/12



TM15/24



TM30/12



TM30/24



TM40/12



TM40/24



TS8/8



TS8/12



TS8/24



TS8/8 SW



TS8/12 SW



TS8/4-6-8 SW



TS8/4-8-12 SW



TS16/8



TS16/12



TS16/24



TS16/4-6-8



TS16/4-8-12



TS24/4-8-12



TS24/8-12-24





Звонки и зуммеры

Модульные звонки и зуммеры работают в импульсном режиме с управлением от кнопочных выключателей.

Номинальное напряжение **В (перем.)**	Информация для заказа Тип	Код заказа	**Bbn 8012542 AN**	**Масса 1 шт.** кг	Упаковка шт.
Электромеханические звонки SM 1 шириной 1 модуль (для работы в импульсном режиме)					
12	**SM1-12**	2CSM111000R0821	**886204**	0.076	12
230	**SM1-230**	2CSM131000R0821	**886303**	0.076	12
Электромеханические звонки SM 2 шириной 1 модуль (для работы в непрерывном режиме)					
12	**SM2-12**	2CSM112000R0821	**886600**	0.076	12
24	**SM2-24**	2CSM122000R0821	**886709**	0.076	12
230	**SM2-230**	2CSM132000R0821	**886808**	0.076	12



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение U_n	В	12, 230
Номинальная частота	Гц	50
Потребляемая мощность	Вт	3,6 (12 В) ; 5.5 (230 В); 6 (24 В)
Кол-во модулей	n°	1, 2
Сертификация		IMQ (для TSR)

Информация для заказа
Прочие дополнительные приборы
Звонки и зуммеры





Модульные зуммеры RM-1 шириной 1 модуль (для работы в импульсном режиме)

12	**RM1-12**	2CSM211000R0821	**886419**	0.076	12
230	**RM1-230**	2CSM231000R0821	**886518**	0.076	12

Модульные зуммеры RM-2 шириной 1 модуль (для работы в непрерывном режиме)

12	**RM2-12**	2CSM212000R0821	**886907**	0.076	12
24	**RM2-24**	2CSM222000R0821	**887003**	0.076	12
230	**RM2-230**	2CSM232000R0821	**887102**	0.076	12

Двухтональный электронный звонок TSM, с трансформатором на 10 ВА, шириной 2 модуля

12	**TSM**	2CSM100000R0841	**007005**	0.300	6

Звонок с зуммером и трансформатором TSR, шириной 2 модуля

24	**TSR**	2CSM100000R0831	**369608**	0.300	1

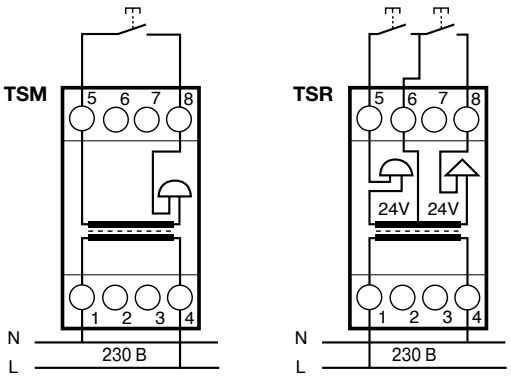

Информация для заказа
Прочие дополнительные приборы
Модульные розетки





Модульные розетки

Выпускаются розетки в исполнении по итальянскому/немецкому (M1173) и французскому стандарту (M1174), E1175-C с защитной крышкой. Розетки устанавливаются в промышленных и домашних распределительных щитах и служат для подключения переносного электроинструмента и других электроприборов и электроники.

Номинальный ток **A**	Стандарт	Информация для заказа Тип	Код заказа	**Bbn 8012542 AN**	**Масса 1 шт.** кг	Упаковка шт.
10/16	Итал./Нем.	**M1173**	2CSM110000R0701	**004103**	0.200	4
10	Французский	**M1174**	2CSM110000R0711	**006602**	0.200	4
10/16	Schuko*	**E1175-C**	2CSM111000R0721	**342502**	0.200	4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение U_n	В	до 250 (перем.)
Номинальный ток I_n	А	10...16
Номинальная частота	Гц	50/60
Потребляемая мощность	Вт	0.6
Кол-во модулей	n°	2.5
Стандарты		DIN VDE 0620; IEC 884-1; NF C61-303